Éligible aux CEE
Certificats d'économies d'énergie
Selon l'arrêté ministériel en vigueur

NOUVEAU

Efluid

Radiateurs électriques à fluide caloporteur intelligents et connectés

3 en 1
Triple connectivité
BLE

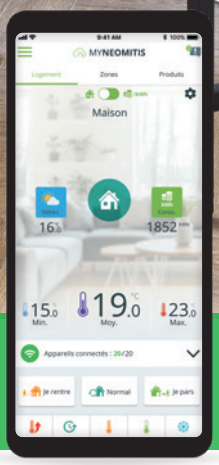

MYNEOMITIS application gratuite **iOS/Android** et pilotable par **la voix**

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Efluid sur le web

DÉVELOPPÉS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN **FRANCE**

GARANTIE 3 ANS
Garantie 3 ans

GARANTIE 10 ANS
Garantie 10 ans sur le corps de chauffe

Sans entretien

Chaleur douce

Régulation PID

Économies garanties

Chauffage électrique

Radiateurs électriques, intelligents et connectés à fluide caloporteur

Les + produits

- **Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.**
- **Connectable via une BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0.**
- **Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MYNEOMITIS.**
- Grand écran rétro éclairé sur fond noir pour améliorer la lisibilité.
- Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- Détection d'occupation.
- 7 modes de fonctionnement pour s'adapter à tous les besoins.
- Sauvegarde permanente de tous les réglages.
- Disponible également en gris anthracite, finition très tendance et contemporaine.

3 protocoles de communication performants en un seul produit pour garantir une parfaite interopérabilité !

Le Zigbee® 3.0 pour garantir un niveau d'interopérabilité avec d'autres produits équipés du même protocole.
Le WiFi® pour pouvoir se connecter directement à l'univers MY**NEOMITIS**.
Le Bluetooth® pour la configuration du produit sans être connecté à la box, il facilite et sécurise l'association du produit au cloud qu'il va rejoindre.

zigbee certified product

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy.
- Habillage décoratif gauche de faible largeur pour une finition soignée et discrète.
- Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique, résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique.
- **Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation.**
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Electricité (300W), NF Electricité Performance ***, CE, IP24, classe II.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE **Modèle 300W**

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★

CE

Version blanche	Version anthracite	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Prof.* (mm)	Nombre d'éléments	Poids bruts (Kg)
Références	Références						
EZRFLD0301	**EZRFLD030AN1**	300	580	441	80	4	9,7
EZRFLD0501	**EZRFLD050AN1**	500	580	441	80	4	10
EZRFLD0751	**EZRFLD075AN1**	750	580	522	80	5	11,7
EZRFLD1001	**EZRFLD100AN1**	1000	580	603	80	6	13,6
EZRFLD1251	**EZRFLD125AN1**	1250	580	764	80	8	17,1
EZRFLD1501	**EZRFLD150AN1**	1500	580	845	80	9	19,1
EZRFLD2001	**EZRFLD200AN1**	2000	580	1088	80	12	24,5

**Pour obtenir la profondeur de l'Efluid posé, ajouter 45 mm à la valeur de sa profondeur.*

Vidéos tutos YouTube disponibles
Maitrise budgétaire
Efficience énergétique
Pilotable à distance
2 fixations brevetées
Aide aux malvoyants
Sécurité enfants
Espace optimisé

S.A.S au capital de 500 000 € - APE : 2751Z- SIRET 422 435 149 00030 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR71 422435149
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock.

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.S - Siège social, service commercial et administratif : Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses 38780 Pont-Evêque - France
Site de production : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou - France - Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 27 50 11 22 - E-mail : contact@neomitis.com - www.neomitis.com